





RY 7500B

электростатический фильтр
(без вентилятора)


Промышленный электростатический фильтр используется для улавливания сухих и влажных частиц, таких как микроскопическая пыль, дым, масляный туман, кухонные пары и различные загрязняющие вещества. Эти фильтры применяются в кухонных выхлопных системах, агрегатах для обработки воздуха (АНУ), станках с ЧПУ, и других применений на заводах и фабриках.




вид сбоку



вид спереди



вид сзади

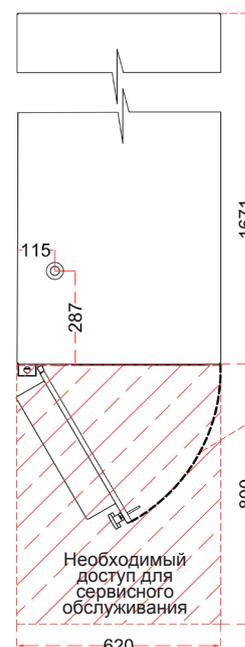

вид сверху

Спецификация

Размеры / Вес	W: 1790 x L: 620 x H: 540 мм / 122 кг
Производительность*	3000 - 7500 м³/ч
Цвет / покраска	тёмно голубой, порошковая покраска
Корпус	сталь гальванизированная, 1.4 мм
Сопротивление фильтра	50 Па / 0.2"
Электропитание	230 В +/-10%, 105 Вт
Напряжение на ячейке	ионизатор: 12 kV, коллектор: 6 kV
Блок питания	высоковольтный модуль в зашитом корпусе
Направление возд. потока	RL - справа на лево; LR - слева на право
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> - защита от электрической дуги и короткого замыкания - автоматическое включение после прерывания питания - BMS модуль (система управления зданием) в комплекте - автоматическое отключение питания при открытии двери - светодиодный индикатор работы и обслуживания
Улавливаемые частицы	от 0,01 до 10,00 микрон
Эффективность	<p>DOP Test : до 95% одинарный фильтр, до 99% сдвоенный фильтр</p> <p>ASHRAE 52.2-2012 : до 96% одинарный, до 99% сдвоенный фильтр</p> <p>NIOSH** 5026 OIL MIST FIELD TEST : до 96% одинарный фильтр</p>
MERV рейтинг	соответствует MERV 15 при скорости от 2.5 до 3.8 м/с
Пред-фильтр	моющаяся алюминиевая сетка 3 шт.
Электростат. ячейка	W: 550мм, L: 340мм, H: 472мм
Количество ячеек / вес	3 шт. / 16.5 кг
Количество пластин	59 шт.
Фильтрующая площадь	18,21 м²
После фильтр (опция)	моющаяся алюминиевая сетка 3 шт.
Установка	подвешенный к потолку, закреплённый на стене или отдельная констр.

модель RY7500B с UV озоновой лампой



модель RY7500B-UV03

Опция: удаление запахов

- дополнительная UV озоновая лампа
- мощность : 180 Вт (2 лампы x 90 Вт)
- выход озона : 16 грамм/час
- срок службы : 13 000 часов
- индикатор работы голубая LED лампа
- все элементы установлены внутри модели RY